

C(L)KQG32, C(L)KU32 系列 销钉式夹紧气缸

薄形 C(L)KQG32

可安装耐强磁场型
磁性开关

短身型 (-X2081)

高身型 (-X2082)




扁平形 C(L)KU32

新 可安装耐强磁场型磁性开关
可安装小型磁性开关

短身型 (-X2321)


高身型 (-X2322)

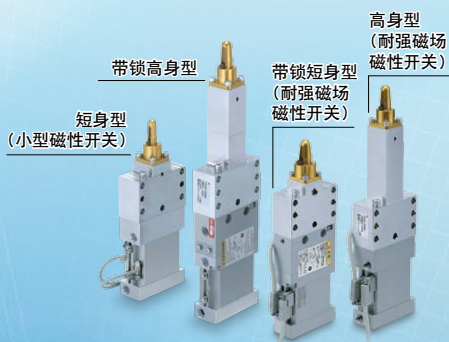

可安装耐强磁场磁性开关

短身型 (-X2091)

高身型 (-X2092)




请使用耐强磁场磁性开关的安装便利性已获得改善的C(L)KU32-X2321~X2322系列销钉式夹紧气缸

■ 设定 $\phi 32$ 缸径的销钉式夹紧气缸

- 紧凑型设计令气缸可用于正面宽度较大的工件
- 夹具的轻量化得以实现

■ 宽 29mm



■ 所有型号均有带锁型



- 非正常状态停止时可保持工件不动

■ 所有型号均有带锁型扁平型夹紧气缸可安装小型标准磁性开关



■ 工件孔径具 $\phi 9/\phi 11/\phi 13$ 用的定位销径及销形状可供选择

■ 2种夹紧气缸的位置高度可选择 H高度: 30mm(短身型), 100mm(高身型)

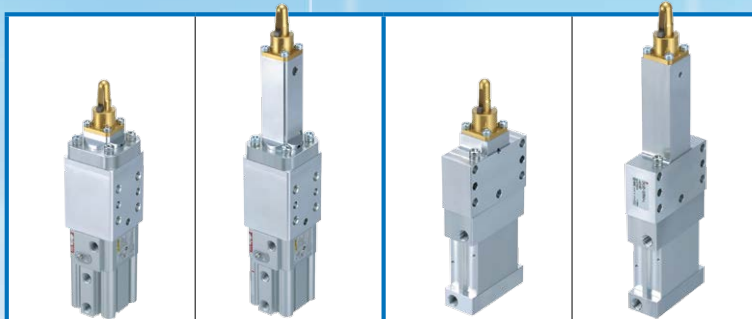

(mm)

型号	C(L)KQG32 薄型 销径为 $\phi 12$		C(L)KU32 扁平型 销径为 $\phi 12$		C(L)KQG50 销径为 $\phi 13$		
	短身型	高身型	短身型	高身型	短身型	高身型	
缸体的位置高度	H	30	100	30	100	24	54
缸体的厚度	T	50		29		66	
缸体的阔度	W	50		70		66	
缸体的长度	L1	127(159)		132.5(160)		147.5(182.5)	
全长	L2	183(215)	253(295)	118.5(216)	258.5(286)	204.5(239.5)	234.5(269.5)
质量(g)		900(1140)	1110(1350)	740(950)	910(1120)	1670(2190)	1840(2350)