

C96 系列

欧洲标准气缸 ISO 标准 (15552)

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100

追加系列

- 标准型, 双杆: C96-W系列
- 不旋转型, 单杆: C96K系列
- 平稳型, 双杆: C96K-W系列
- 平稳型, 单杆: C96Y系列

追加订制品系列


- 耐高温型(-XB6)
- 带强力耐磨圈型(-XC4)
- 带金属刮尘圈型(-XC35)

重量可减少 达 17%

* 与现有C96系列 (缸径Ø40, 行程100mm)作比较

■ 采用新缓冲方式 (气缓冲 + 橡胶缓冲),

缩短动作周期

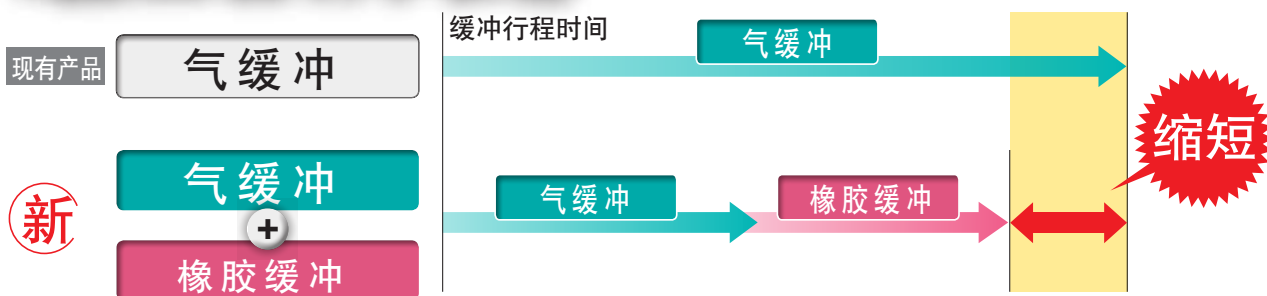

■ 橡胶缓冲可减少活塞在停止时造成缸筒内金属撞击声

