

D-M9□J 系列

耐热型双色显示无接点式磁性开关 直接安装型



- 小型磁性开关D-M9□系列追加耐热型(最高温度达150°C)
- 可选择PNP或NPN输出

型号表示方法

D-M9 **N** **J** **L**

输出规格

记号	规格
N	NPN输出
P	PNP输出

导线长度

记号	规格
L	传感器至放大器间的线长3m, 放大器导线长度3m
Z	传感器至放大器间的线长5m, 放大器导线长度3m




磁性开关规格

D-M9NJ型·D-M9PJ型(带指示灯型)		
型号	D-M9NJ	D-M9PJ
输出方式	NPN型	PNP型
电源电压	DC5·12·24V(4.5~28V)	
消耗电流	25mA以下	
负荷电压	DC28V以下	-
负荷电流	40mA以下	
内部压降	0.8V以下	
漏电	在100μA以下为DC24V	
指示灯	检测范围.....红灯亮 最佳检测动作范围.....绿灯亮	
周围温度	传感器部: 0~150°C 放大器部: 0~60°C	
耐冲击	传感器部: 1000m/s ² 放大器部: 300m/s ²	
规格	CE/RoHS	

磁性开关外形尺寸图

单位: mm

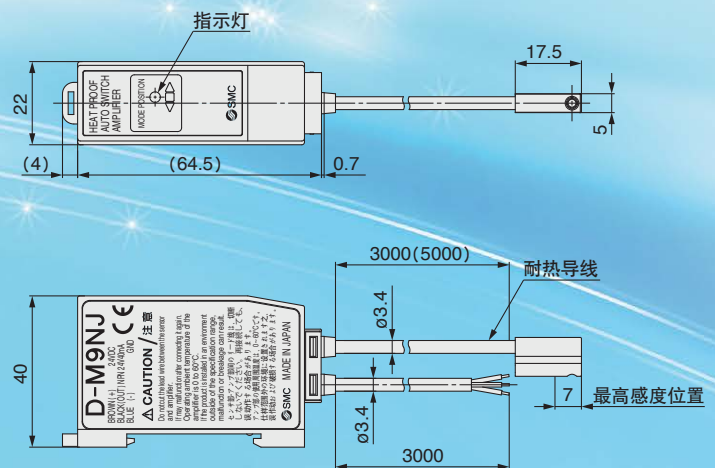

带耐热磁性开关的气缸: -XB14(订做)

适用气缸系列

系列	名称	型号	动作方式	适用内径(mm)						备考	
				16	20	25	32	40	50		63
CDQ2	薄型气缸	CDQ2-XB14	双动单活塞杆	●	●	●	●	●	●	●	橡胶缓冲除外