


# HRS100/150 系列

循环液体用

## 标准型温控器

**无需加热器** 亦可利用冷却回路的排热效果对循环液体进行加热

■ 加热时间只为现有机型的 **1/10**

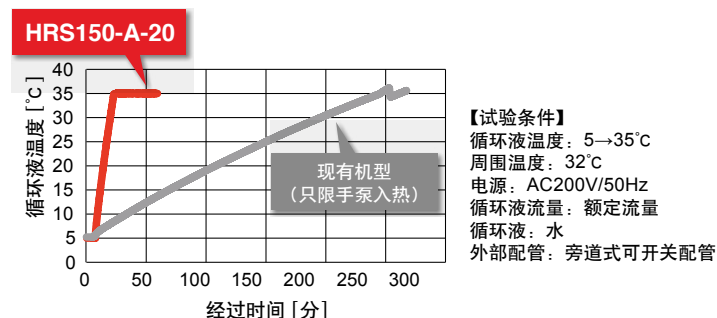

- 冷却阀控制
- 空冷式冷却风扇
- 加热阀控制



冷却能力 **10kW/15kW**

温度稳定性 **±1.0℃**

设定温度范围 **5℃~35℃**

静音设计 **70dB(A)**

最高使用周围温度 **45℃**

屋外设置 **IPX4**

小型 · 可节省安置空间



- 新增扩展规格**
- 可选项
- 配有循环液去水口
- 可选项配件
- 电气保护装置组件
  - 排放阀组件
  - 保护机顶罩(风冷式)

配备可对应  
 EU/亚洲/大洋洲/  
 北美/中南美  
 电气规格电源

- 三相AC200V
- (三相AC400V予定日后销售)

环境对应 **冷媒R410A**