

# ISA3 系列

## 3色显示 数字式位置传感器


**New** F型 0.01~0.03mm  
额定检测距离 (显示/设定范围: 0~60)

G型 0.02~0.15mm  
额定检测距离 (显示/设定范围: 10~300)


H型 0.05~0.30mm  
额定检测距离 (显示/设定范围: 30~500)



**以目视方式确认是否到位!**

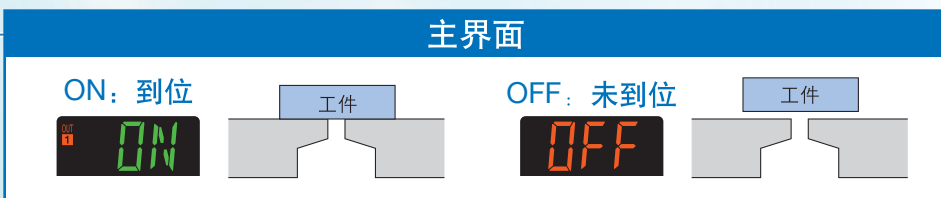


**可以直接察觉到检测面和工件之间的缝隙大小!**

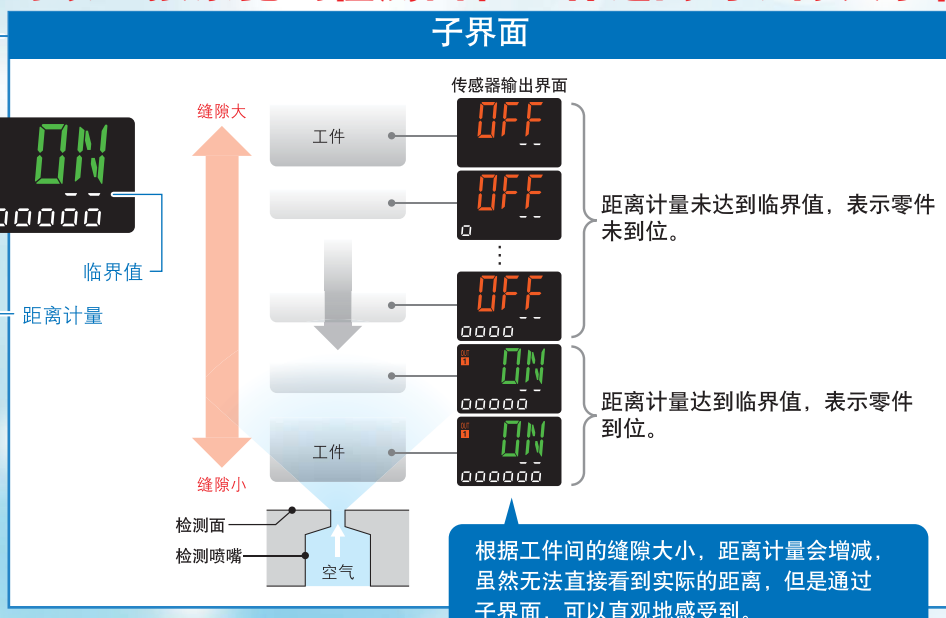

### 简单设定

可以一边看着显示值, 一边进行设定!

**3步**



#### 便捷功能

同时按压 **UP** + **DOWN** 1秒以上, 将临界值设定为显示值!

### 省能源

空气消耗量: **减少60%**  
※G型の場合。

### 耐环境性

耐积液性能提高: **10倍以上** · 维护性提高  
※按照本公司的测试条件(耐油试验), 和ISA2系列相比

### 底座

