



MHM-X6400 系列 磁石吸附气缸 (使用磁石进行吸附 / 保持动作)


- 不使用真空，即可搬运钢板。
不使用真空吸盘，可对应有孔或表面凹凸不平的工件
- 即使切断气源亦可保持工件不动状态
- 高保持力 **80N** (工件厚度为0.6mm时)
120N (工件厚度为1.4mm时)
- 残余保持力在 **0.3N** 以下 (令放开工件的时间缩短)

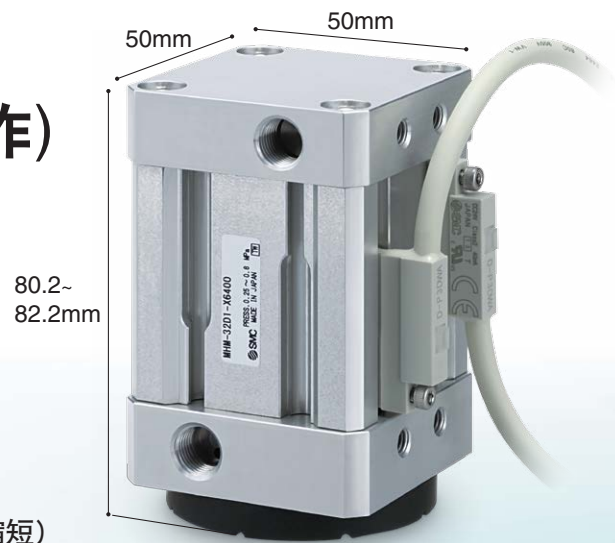

工件的吸附与保持

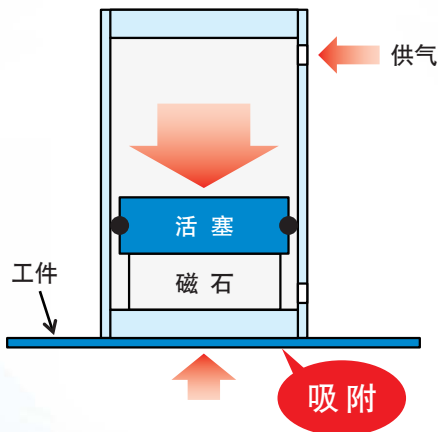

放开工件

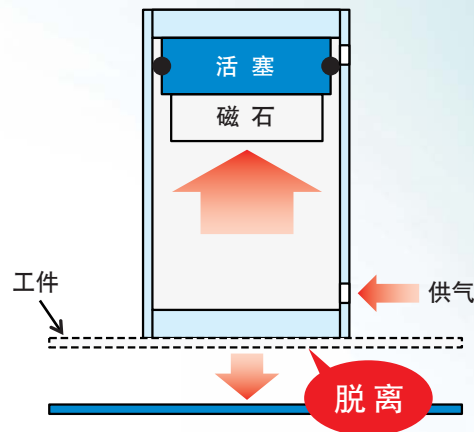

- 有 **3** 种不同厚度的橡胶缓冲圈
可调整保持力的大小

橡胶缓冲圈厚度	保持力
6mm	80N
7mm	50N
8mm	30N

可防止工件变形或同时吸附2个工件，使用耐油性强的氟化橡胶，接触面采用不易导致横向滑动的结构。而无需工具亦可更换橡胶缓冲圈。

- 可在 **4** 个方向安装磁性开关

耐强磁场的磁性开关
D-P3DWA型
小型磁性开关
D-M9□V型



橡胶缓冲圈



- 可 **3** 个方向安装

