



SS5Y7 系列 惰性气体 / 空气换向阀 由惰性气体阀与吹气阀组合而成



焊枪使用寿命延长

经焊接后，可吹气冷却焊头尖端增加焊头使用寿命。

省能产品

耗电量 **0.5W**

节省空间

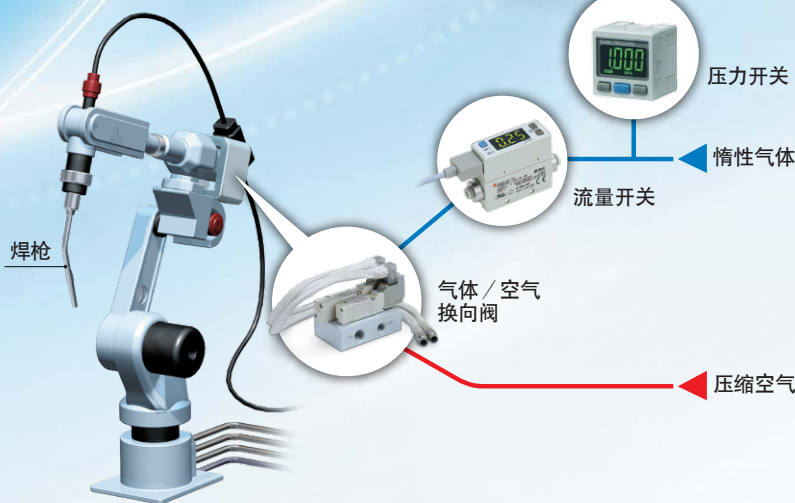

型号选择

SS5Y7-X424-Q

X424 气体 / 空气换向阀 带特别接头组装 (电线: 玻璃纤维耐热保护) CE规格

规格

SY7140-5DOS-X316-Q	流体	空气
SY5140R-5DOS-Q		惰性气体
SY7140-5DOS-X316-Q	使用压力范围	0.25 ~ 0.7 MPa
SY5140R-5DOS-Q		-100kPa ~ 0.7 MPa
额定电压		24 VDC
耗电量		0.45 W
允许电压波动		额定电压 ± 10%

流量特性(Cv值)

流向	阀	Cv
空气→出	SY7140	0.63
气体→出	SY5140R	0.40

外型尺寸图

