

VQC4000/5000 系列 5通电磁阀

金属密封

橡胶密封

■小型及大容量

VQC4000 可驱动缸径达 $\phi 160\text{mm}$ 的气缸

VQC5000 可驱动缸径达 $\phi 180\text{mm}$ 的气缸

VQC4000: 阀间距为 **25 mm**

$C[\text{dm}^3/(\text{s}\cdot\text{bar})]: 7.3$

VQC5000: 阀间距为 **41 mm**

$C[\text{dm}^3/(\text{s}\cdot\text{bar})]: 17$

■连接器可接驳 电磁阀的汇流板

■可对应多种不同的通信协议

PROFINET

EtherCAT



CANopen

EtherNet/IP

PROFIBUS

DeviceNet

CC-Link

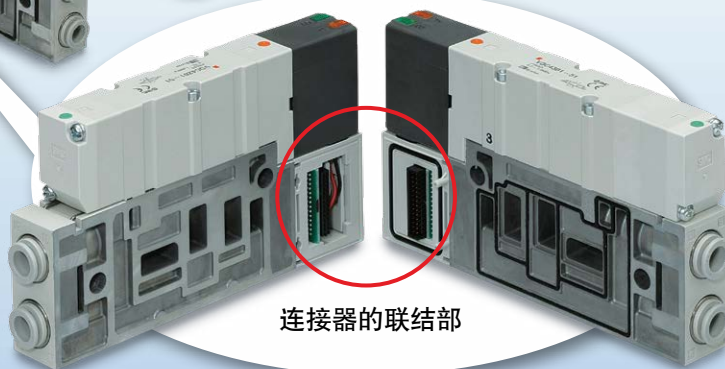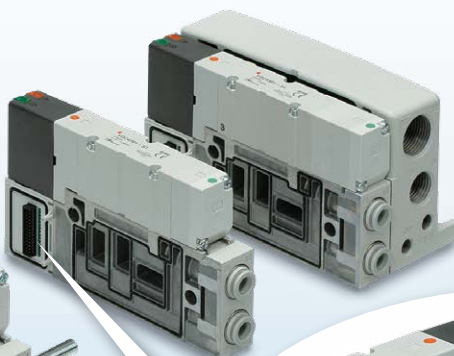

连接器的联结部

■省电

	省电(W)	最高使用压力(MPa)
新 VQC	0.4 (0.95)	1.0
现有产品	0.5 (1.0)	0.7

■长使用寿命可达 **1亿次**

■保护结构 **IP67**

