


外部为全金属制造 带快速插头的限流阀

※无密封材料




- 由于外部采用全金属制造提高了耐恶劣环境性能


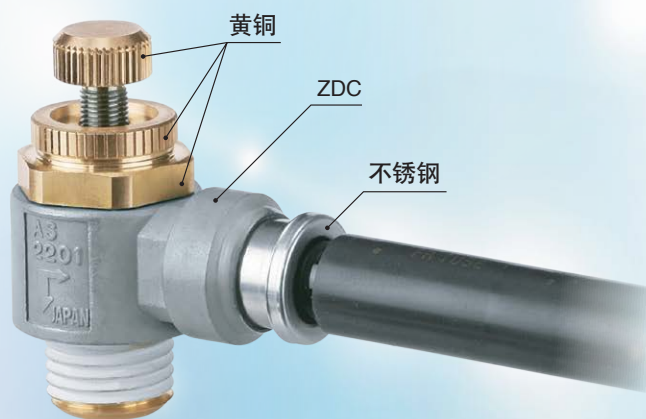


配套元件/防焊接火花套筒


可防止焊接火花的融化及侵入

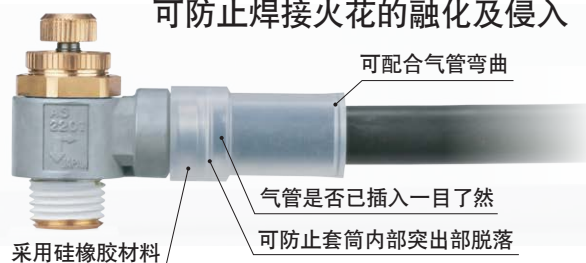


应用

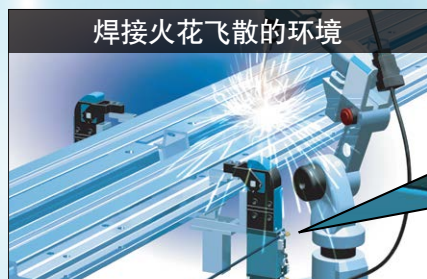

焊接火花



粉尘



紫外线

可在焊接火花、粉尘、紫外线环境下使用

选型方法

AS 3 2 0 1 - 03 - F 08 S - X737

阀体大小
2 1/8, 1/4 基准
3 3/8 基准

控制方式
0 限出型
1 限入型

螺纹口径
01 R1/8
02 R1/4
03 R3/8

带密封剂
阀体外部全金属

适用气管
06 ø6
08 ø8
10 ø10

带快速插头

型号

型式	接管口径	适用管径		
		6	8	10
AS22□1-01-F□S-X737	R1/8	●	●	
AS22□1-02-F□S-X737	R1/4	●	●	●
AS32□1-03-F□S-X737	R3/8		●	●

规格

使用流体	空气
保证耐压力	1.5 MPa
最高使用压力	1 MPa
最低使用压力	0.1 MPa
周围温度 使用流体温度	-5 to 60°C (无冻结)
适用气管材质:	尼龙, 软尼龙, 聚氨酯, FR双层管 FR3层管, FR软尼龙管