

行业/机械设备应用

食品包装/热合机



产品应用

TL系列 氟素树脂管子/LQ3系列 氟素树脂制高级管接头

特点

最高 **260°C** 耐热温度

- 超级铁氟龙材质管
- 适用食品行业
- 安装简便，无需加热

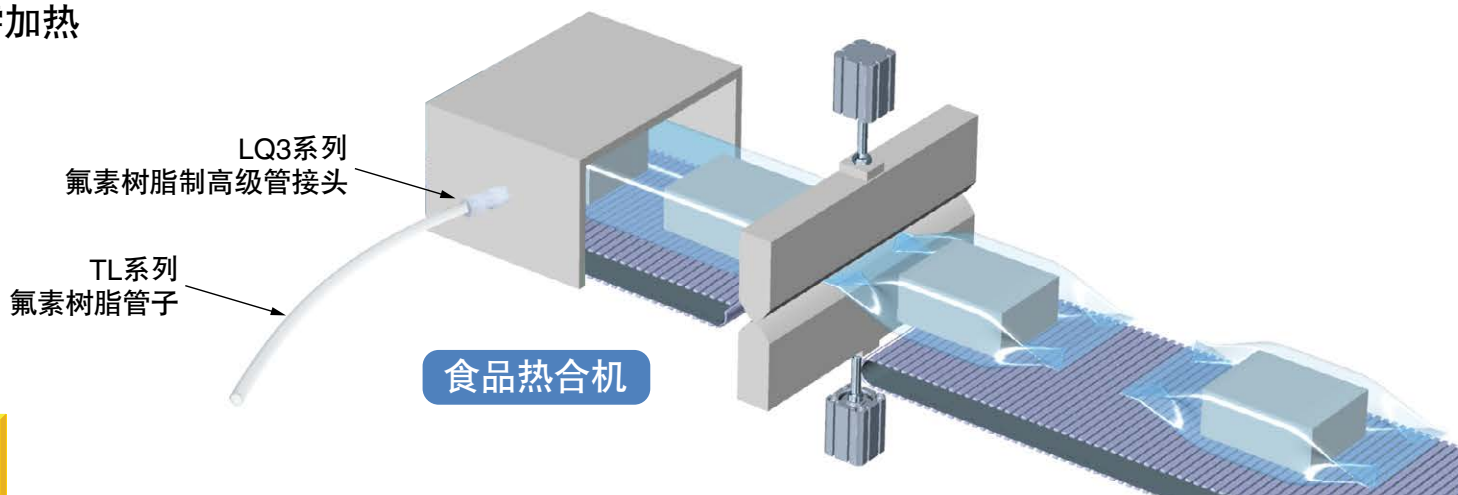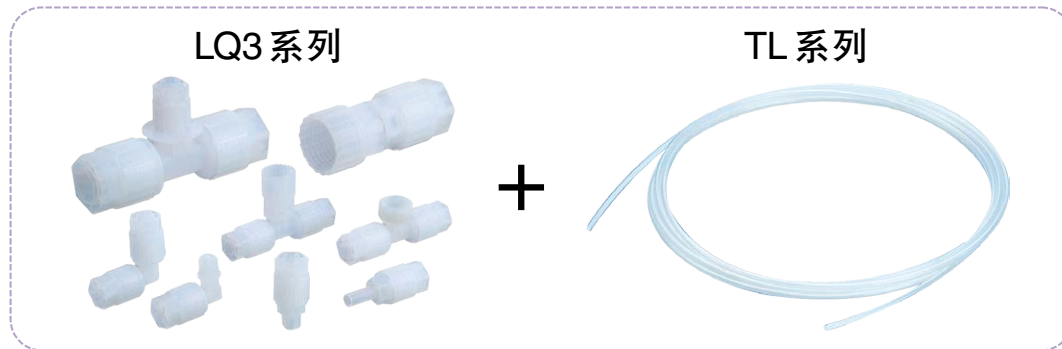

成功应用于

高温热合设备对食品袋进行封口包装，需要高温加热，冲压亦产生一定热量传导，温度可能达到200°C，需用铁氟龙产品进行吹气，把袋子粘合成型。