



HECR010 系列 风冷式恒温冷水机 / 架式安装型 **风冷式**



- 冷却能力 **1kW**
- 可放置于19"规格的架上
可放置多台机器
因采用架式安装，可以节省放置空间
- 温度稳定性
±0.01℃~0.03℃
- 设定温度范围
10℃~60℃
- 耗电 **省能 400W** (负载率50%时)
- 静音设计 **54dB** (负荷率50%以下)
可对应不同的负荷对风扇的转速进行控制，以降低在低负荷时的噪音。



型式表示方法

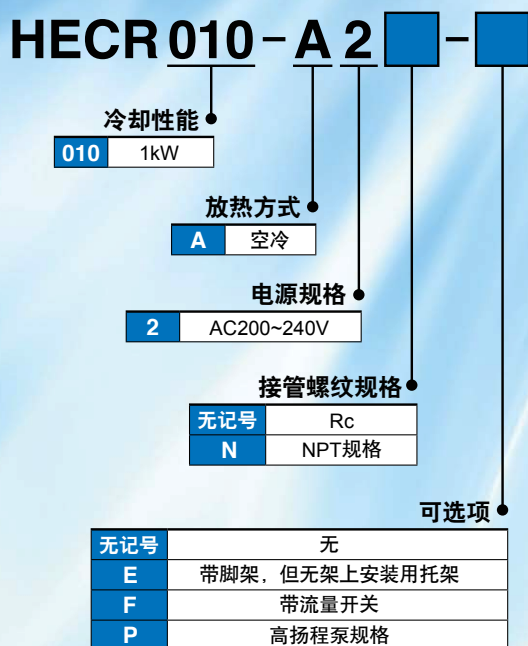

规格

型式	HECR010-A	
冷却方式	电子恒温组件	
放热方式	空气冷却	
制御方式	冷却 / 加热自动切换的PID控制	
使用周围温度·湿度	10~35℃、35~80%RH(无结露)	
循环液系统	循环液	清水及20%的乙二醇
	设定温度范围	10.0~60.0℃(无结露)
	冷却能力	1kW(清水)
	加热能力	2kW(清水)
	温度稳定性	±0.01~0.03℃
	泵能力	参照功能曲线图
	主缸容量	约1.3L
接管口径	IN/OUT: Rc3/8	
电气系统	接液部材质	不锈钢、EPDM、NBR、陶瓷、PPE、碳、聚乙烯、聚丙烯
	电源	单相AC200~240V±10%、50/60Hz
	断路器容量	14A
	消费电流	最大8A(200V)
通信机能	RS232C / RS-485	
质量	约33kg	
付属品	电源接头、使用说明书 电源线由客户自行购置	
安全规格	符合CE, UL规格	