



HRSH 系列 循环液温调装置 **小型**




采用三重变频器

达到超卓的省能效果!



1. 直流变频压缩机
2. 直流变频风扇
3. 变频泵

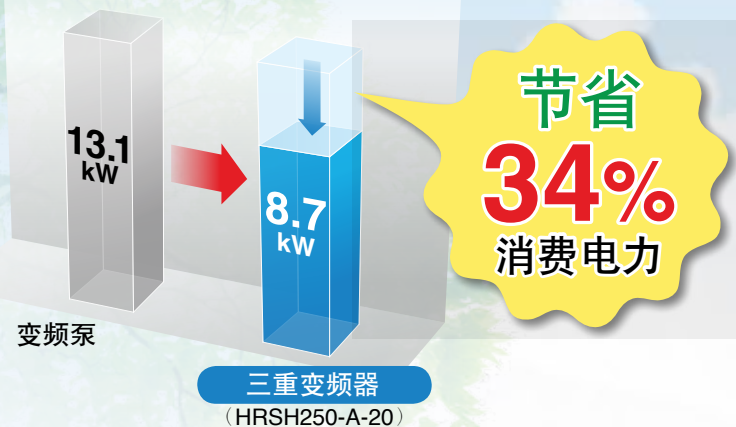

冷却能力 10kW, 15kW, 20kW, 25kW

温度稳定性 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (当负载稳定时)

小型设计令放置空间减少

屋外设置防滴型 (IPX4)

静音设计 运转噪音 最大 68分贝

屋外设置 (IPX4)

适合多个
国家电压

- 3相AC200V(50Hz)、3相AC200~230V(60Hz)
- 3相AC380~415V(50/60Hz)

最高使用周围温度 45°C

变频泵的维修变得方便

采用无机械密封的浸渍式泵, 所以无需更换密封, 可减少维修工序。

新
空冷及水冷式
新增可对应CE/UL的
200V电压的规格(可选项)

