

IDK04-100-C1 系列


防结露气管

螺旋管型



螺旋管设计可避免屈折

*用于防止小型气缸及气动手指的配管内湿气凝结。

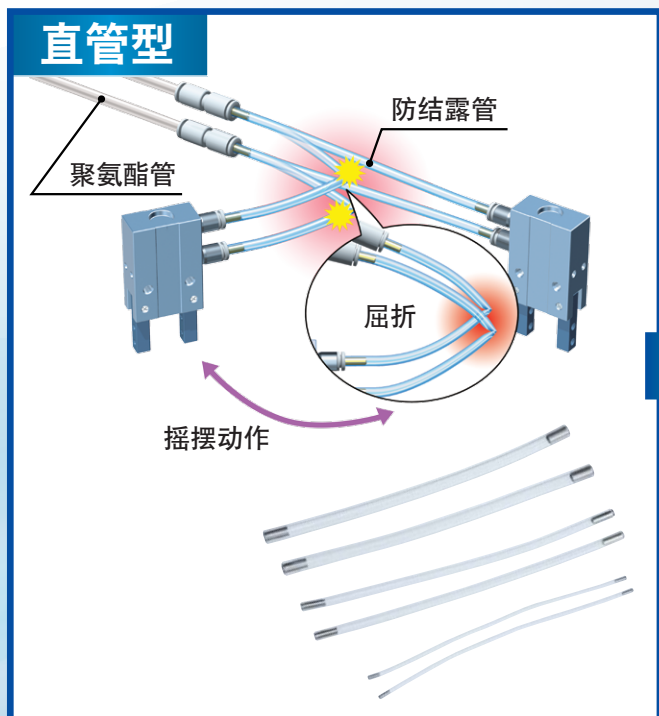

规格

型号	IDK04-100-C1
使用流体	压缩空气
最高使用压力	0.7 MPa
工作温度	0 to 40°C
工作环境	室内 (0 to 40°C, 相对湿度 0 to 75%RH)
外径	4 mm
内径	2.5 mm
管总长度	100 mm
数量	2只
颜色	透明 (当使用一段时间后会呈现棕色, 而功能没改变。)
适合管接头	KQ2
材质	氟素树脂

注1) 若使用此产品, 前端管道压缩空气需经过冷冻式干燥机及微雾分离器作处理, 否则防结露效果会因应供气质量, 效果会影响。