

行业/机械设备应用

机械/保护注塑系统恒温装置


产品应用

VR 系列延时阀




### 现场应用

该系统由一个VM手动阀控制先导气来控制4个两通阀的通断，动作上可能不能很好同步，为避免水气流入恒温机，通过使用VR延时阀，先控制两个两通阀，再确保恒温气路段封闭后经压缩空气冷却。

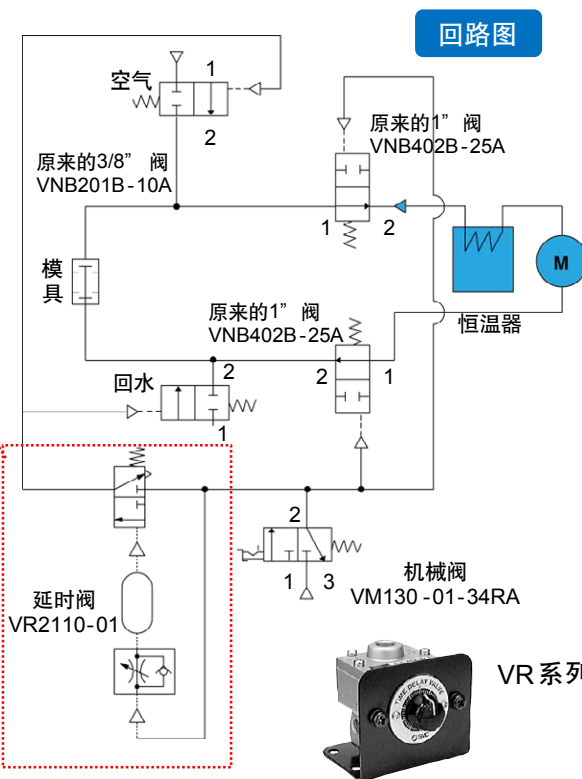

其他产品

温控器-HRS系列  
温度范围:-5~40°C

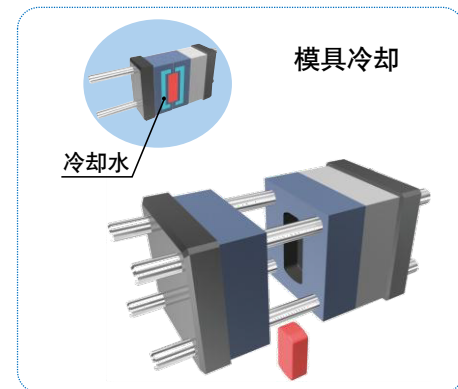

### 工作原理

由一个可调节流阀和一个固定气组合，使在一个固定时间周期之后输出一个气信号

注：特别选项详情请咨询SMC

成功应用于

成功应用于注塑系统恒温装置。