

行业/机械设备应用

各行业/带孔钢板、真空吸盘无法对应的场合

产品应用

MHM-X6400系列 磁石吸附气缸

应用例




- 表面有油脂的工件
- 带穿孔工件
- 形状不平, 真空吸盘难以吸着的工件 (如长细铁棒等)
- 磁性材料等等

MHM-32D **1** - P3DWA**L** - **□** -X6400


保持力		磁性开关个数	
记号	保持力	无记号	2个
1	80N	S	1个
2	50N	磁性开关	
3	30N	无记号	无磁性开关
		P3DWA□	D-P3DWA□
		M9□V	D-M9□V□

可3个方向安装

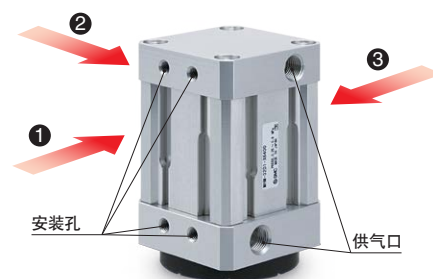


工作原理

工件的吸附与保持



放开工件

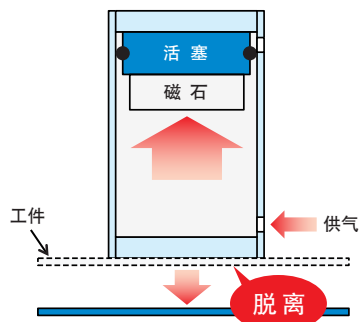

特点

- 不使用真空, 即可搬运钢板。
不使用真空吸盘, 可对应带有孔或表面凹凸不平的工件
- 即使切断气源亦可保持工件不动状态
- 高保持力 **80N** (工件厚度为0.6mm时)
120N (工件厚度为1.4mm时)
- 残余保持力在 **0.3N** 以下
(令放开工件的时间缩短)

有3种不同厚度的橡胶缓冲圈可调整保持力的大小

记号	橡胶缓冲圈厚度	保持力	型号
1	6mm	80N	MHM-A3201-1-X6400
2	7mm	50N	MHM-A3201-2-X6400
3	8mm	30N	MHM-A3201-3-X6400

橡胶缓冲圈



成功应用于

可应用于带孔钢板、真空吸盘无法对应的场合。