


RJ系列油压吸震器


轻柔型

运送作停止 使用


传统上是直接构造

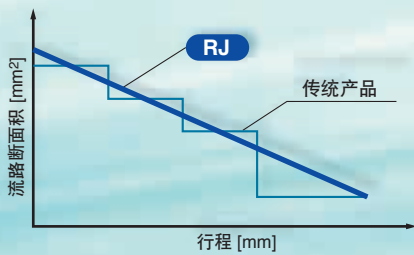

轻量搬运物、低速搬运物等停止时较柔和。

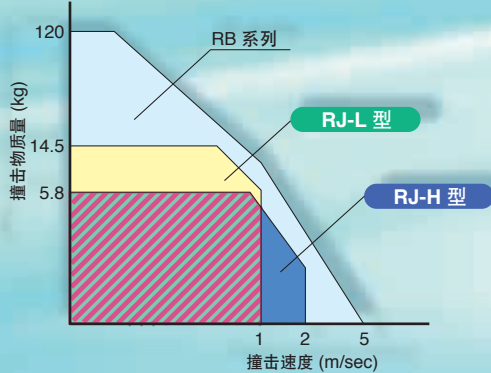

缓冲时间减少 30%

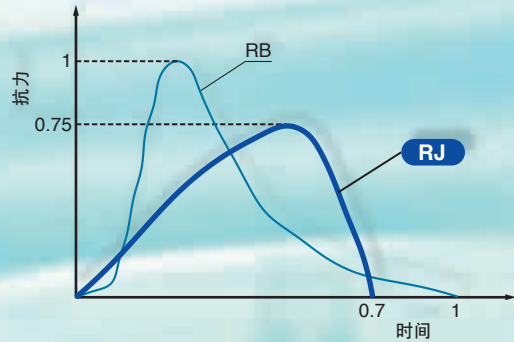

RJ1412(M14)

RJ1007(M10)

RJ0806(M8)

● 安装位置可与 RB 系列互换

● 使用速度可有不可选项

每种尺寸均有两种速度选择。

• L-型: 0.05 ~ 1 m/s

• H-型: 0.05 ~ 2 m/s

SMC Pneumatics (Hong Kong) Ltd.

香港九龙长沙湾道778-784号香港中心29楼
电邮: smchk@smchk.com.hk

电话: 852-27440121 传真: 852-27851314
网址: http://www.smchk.com.hk

选型指引

RJ 0806 H U

油压吸震器/轻柔型

外径螺纹尺寸/行程

记号	外径螺纹尺寸	行程
0806	8mm	6mm
1007	10mm	7mm
1412	14mm	12mm

撞击速度

	撞击速度
H	0.05 ~ 2m/s
L	0.05 ~ 1m/s

选项

记号	六角螺母	止动螺母
无	2枚	—
J	3枚	—
N	—	—
S	2枚	1枚
SJ	3枚	1枚
SN	—	1枚

带胶垫

记号	带胶垫
U	带胶垫

规格



型号	基本形	RJ0806		RJ1007		RJ1412		RJ0805	RJ1006	RJ1410
	带胶垫	RJ0806□U		RJ1007□U		RJ1412□U		RJ0805U	RJ1006U	RJ1410U
	撞击冲度	H	L	H	L	H	L	—	—	—
最大吸收能量 (J) 注1		1		3		10		0.5	1.5	3.7
外径螺纹尺寸 (mm)		8		10		14		8	10	14
行程 (mm)		6		7		12		5	6	10
撞击速度范围 (m/s)		0.05 ~ 2	0.05 ~ 1	0.05 ~ 2	0.05 ~ 1	0.05 ~ 2	0.05 ~ 1	0.05 ~ 1		
最高使用频率 (周期 / 分钟) 注1		80		70		45		80	70	45
弹力 (N)	伸长时	2.8		5.4		6.4		2.8	5.4	6.4
	压缩时	5.4		8.4		17.4		4.9	8.0	14.6
最大容许推力 (N)		245		422		814		245	422	814
环境温度 (°C)		-10 ~ 60°C (不结冰)						-10 ~ 60°C (不结冰)		
重量 (g)	基本形	15		23		65		15	23	65
	带胶垫	16		25		70		16	25	70

注1) 最大吸收能量、最高使用频率于 (20 ~ 25°C) 下测试。

序号	型号	产品说明	数量	香港交货参考价 (HK\$)
1	RJ0806H	油压吸震器 (轻柔型) - M8	1	196
2	RJ0806L	油压吸震器 (轻柔型) - M8	1	196
3	RJ1007H	油压吸震器 (轻柔型) - M10	1	196
4	RJ1007L	油压吸震器 (轻柔型) - M10	1	196
5	RJ1412H	油压吸震器 (轻柔型) - M14	1	650
6	RJ1412L	油压吸震器 (轻柔型) - M14	1	450

- 缓冲时间减少 30%
- 适用于下列气缸:
MX □ 滑台气缸
MY □ 机械式无杆气缸
CY □ 磁耦式无杆气缸
MS □ 旋转滑台气缸

- 适合轻量搬运物, 低速搬运物的停止
- 另有附胶垫型可供选择