



聚氨酯软管 HF2B-TU系列

RoHS



型号表示方法

HF2B-TU0425BU-20

●型号

长度每卷: 20m

●颜色

记号	颜色	记号	颜色
B	黑色(不透明)	G	绿色(不透明)
W	白色(不透明)	C	透明(材料本色)
R	红色(半透明)	YR	橙色(不透明)
BU	蓝色(半透明)	G2	透明绿色(半透明)
Y	黄色(不透明)	Y2	透明黄色(半透明)

*请注意, 管体表面不标注型号。

使用符合日本食品卫生法、美国FDA和 欧盟法规(EU)No. 10/2011的材料*

*1 使用正面清单中公布的材料

食品制造行业设备


HF2B-系列

- 外部部件不使用润滑剂或防锈剂。否则, 润滑剂或防锈剂会用在食品机械。
- 使用符合FDA标准的材料对应。

颜色种类: 共10种颜色




最高使用压力图

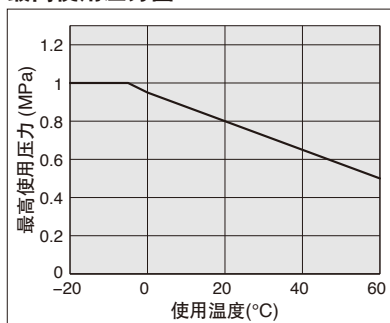

△注意

- 此外, 冲击压力不得超过最高使用压力。如果冲击压力超过最高使用压力, 将会导致接头和软管损坏。
- 由异常升温可能会导致软管爆裂。
- 当担心软管可能受到意外拉力时, 建议使用内套管以提高系统的可靠性。

最小弯曲半径测定方法



温度20°C的条件下
配管U字形弯曲的一端固定、另一端慢慢靠近, 配管弯曲部的外径变化率在10%时的2R做测定。


内套管

软管系列	适用内套管	
	TJ 系列(材质: 黄铜)	TJG 系列(材质: 不锈钢)
TU0425	TJ-0425	TJG-0425
TU0604	TJ-0604	TJG-0604
TU0805	TJ-0805	TJG-0805
TU1065	TJ-1065	TJG-1065
TU1208	TJ-1208	TJG-1208

内套管

TJ/TJG系列

极软PU软管专用在
配合快换接头使用
时, 可加强软管
抗脱离力度。



应用范围



* 请根据目录/操作手册中提供的规格使用产品。用户有责任检查其工作件和设备的适用性。

食品行业应用气动元件

食品制造业设备

HF1□系列



HF2□系列



HF3□系列



适用于各种食品生产工序的设备元件

设计上可帮助满足 HACCP、PRP 和其他标准, 适用于各种食品制造过程中, 可能直接吹到食物上

- 冰淇淋制造过程
- 肉类和禽类制造过程
- 糖果制造过程
- 加工奶酪制造过程
- 面包制造过程
- 饮料制造过程