





小型支点开关型气动手指 MHC2-6/MHCA2-6 系列

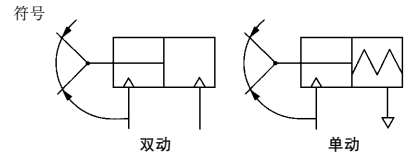

- * 手指厚度为 10 毫米
- * 手指开合部份特别采用不锈钢制造

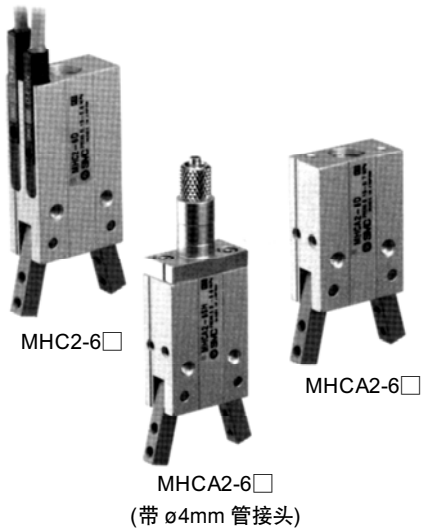


规格/型号

型号	MHC2-6□	MHCA2-6□
缸径	6mm	
流体	空气	
使用压力范围	双动	0.15 ~ 0.6MPa
	单动(常开)	0.3 ~ 0.6MPa
环境和流体温度	-10 ~ 60°C	
保持力 (0.5MPa)	双动	0.038Nm
	单动(常开)	0.024Nm
手指开关角度	30° ~ -10°	
重复精度	±0.02mm	
最高操作频率	180c.p.m	
润滑	不需要	
气缸内置磁环	有	无
重量	22g	19g

订货举例

- 1) 标准支点开关型·双动操作
正确型号：MHC2-6D
- 2) 短小支点开关型·单动(常开)操作
尾端接 $\phi 4$ mm 快速接头
正确型号：MHCA2-6SK

型号选择

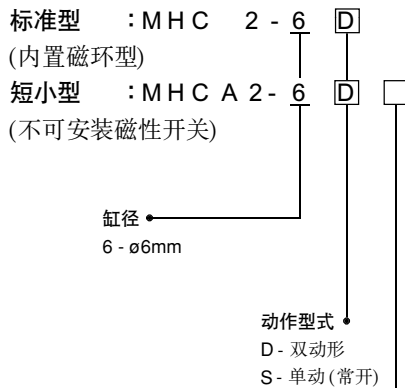


磁性开关选择

开闭角度	注1) 磁性开关 (坑道安装型)	
	垂直安装	横向安装
30° ~ -10°	D-F9NVL	D-F9NL
	D-F9PVL	D-F9PL
	D-F9BVL	D-F9BL



注1) 磁性开关规格及特性可参阅磁性开关之系列。

手指形式

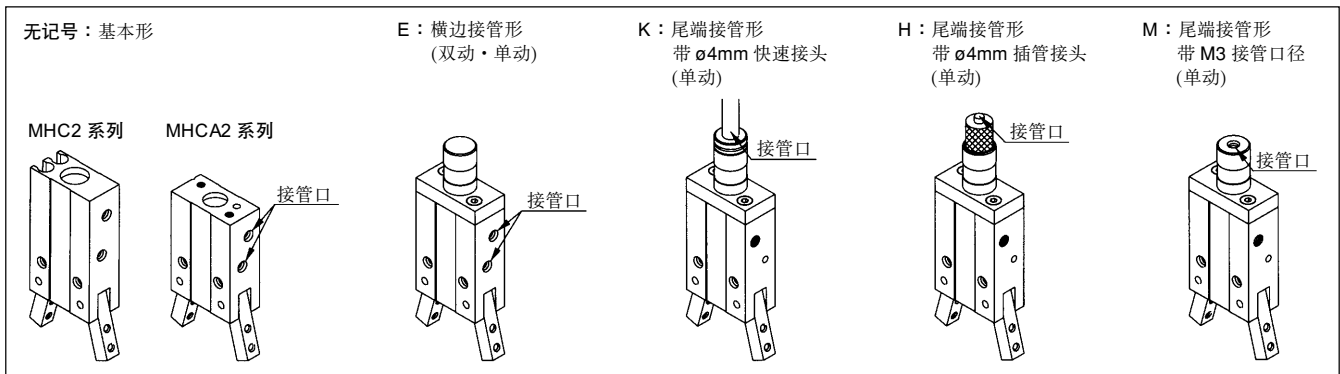



微型气动手指 (单动) MHCM2-7S 系列



- * 体积小、重量轻
- * 手指开关部份特别采用不锈钢制造

规格/型号

型号	MHCM2-7S
缸径	7mm
动作形式	单动 (常开)
流体	空气
使用压力范围	0.4 ~ 0.6MPa
环境和流体温度	-10 ~ 60°C
保持力 (0.5MPa)	0.017Nm
开关角度	20° ~ -7°
重复精度	±0.02mm
最高操作频率	180c.p.m
润滑	不需要
重量	9.5g

外形尺寸图 (毫米)

MHCM2-7S

