



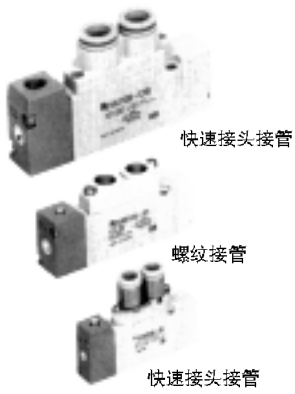

5通气控阀

SYA3000·5000·7000系列

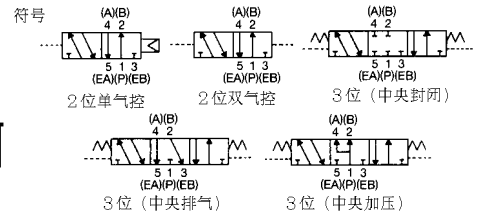

型号/规格

注1) 型号	规格							配件(任选项)	
	位置数	使用压力范围 MPa {kgf/cm ² }	气控压力范围 MPa {kgf/cm ² }	接管口径	有效断面积 mm ² (Cv 值)	流体及环境 温度	重量 (gf)	托架	
SYA3120-□	2位单气控	0.15~0.7 {1.5~7.1}	*{(0.07xP+0.1)~0.7} {(0.7xP+1)~7.1}	M5 x 0.8	3.6 (0.2)	最高60℃	35	脚架: SX3000-16-2A	
SYA3220-□	2位双气控	0.1~0.7 {1~7.1}	0.1~0.7 {1~7.1}	·	3.6 (0.2)		37	侧架:	
SYA3320-□	3位(中央封闭)	0.2~0.7 {2~7.1}	0.2~0.7 {2~7.1}	·	3.6 (0.2)		39	SX3000-16-1A	
SYA3420-□	3位(中央排气)			·	3.6 (0.2)		39		
SYA3520-□	3位(中央加压)			·	3.96 (0.22)		39		
SYA5120-□	2位单气控	0.15~0.7 {1.5~7.1}	*{(0.07xP+0.1)~0.7} {(0.7xP+1)~7.1}	Rc(PT) 1/8	9.18 (0.51)		58	脚架: SX5000-16-2A	
SYA5220-□	2位双气控	0.1~0.7 {1~7.1}	0.1~0.7 {1~7.1}	·	9.18 (0.51)		64	侧架:	
SYA5320-□	3位(中央封闭)	0.2~0.7 {2~7.1}	0.2~0.7 {2~7.1}	·	7.38 (0.41)		69	SX5000-16-1A	
SYA5420-□	3位(中央排气)			·	7.56 (0.42)		69		
SYA5520-□	3位(中央加压)			·	10.62 (0.59)		69		
SYA7120-□	2位单气控	0.15~0.7 {1.5~7.1}	*{(0.07xP+0.1)~0.7} {(0.7xP+1)~7.1}	Rc(PT) 1/4	16.2 (0.9)	132	脚架: SX7000-16-2A		
SYA7220-□	2位双气控	0.1~0.7 {1~7.1}	0.1~0.7 {1~7.1}	·	16.2 (0.9)	177	侧架:		
SYA7320-□	3位(中央封闭)	0.2~0.7 {2~7.1}	0.2~0.7 {2~7.1}	·	12.06 (0.67)	186	SX7000-16-1A		
SYA7420-□	3位(中央排气)			·	11.88 (0.66)	186			
SYA7520-□	3位(中央加压)			·	17.1 (0.95)	186			

- * 气控5通阀 SYA 系列与之前新推出之5通电磁阀 SY 系列相同阀身
- * 体积小、流量大
- * 重量轻(SYA 3120-M5 : 35g)
- * 可与 SY 系列电磁阀安装在同一汇流板上
- * 采用配管板接管方式, 可选择及互换螺纹接管或快速接头接管
- * 标准带有手动开关


注1) □ - 接管口径

* P: 供气压力

- M5 : M5 x 0.8 (螺纹接管)
- 01 : Rc(PT) 1/8 (螺纹接管)
- 02 : Rc(PT) 1/4 (螺纹接管)
- C4 : ø4mm (快速接头)
- C6 : ø6mm (快速接头)
- C8 : ø8mm (快速接头)
- C10 : ø10mm (快速接头)

外形尺寸图 (毫米)

(SYA3120·SYA3220·SYA3320·SYA3420·SYA3520)

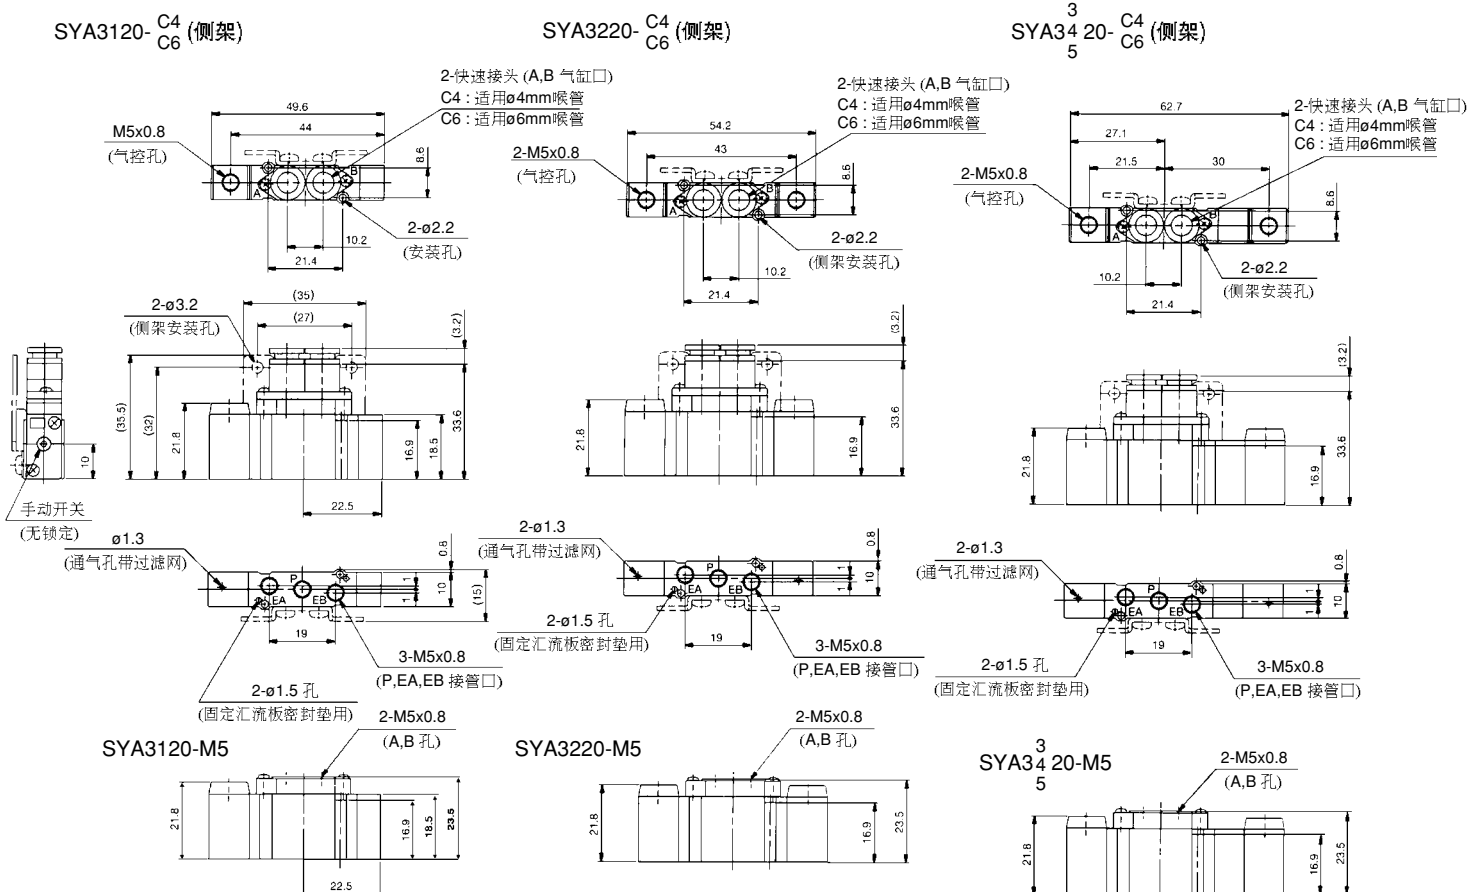

脚架安装尺寸图请参阅3.026页

