

行业/机械设备应用


电池/锂电池注液机/封装机

产品应用

KQG2系列 不锈钢接头



电池生产工艺流程

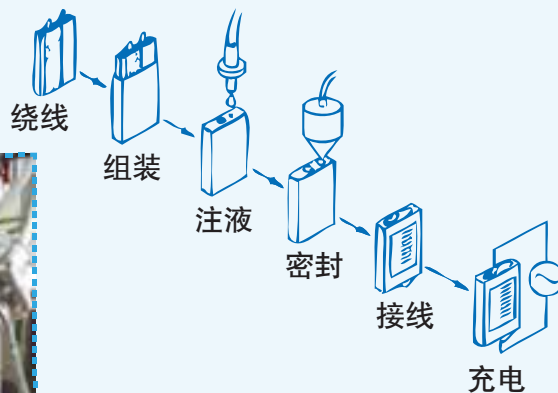

KQG2系列



重量减轻30%
尺寸减小62%

产品特点

1. 主体材料使用不锈钢
2. 耐酸碱：密封圈采用FKM材料
使用温度范围-5~150°C
3. 安装形式丰富：提供17种规格

成功应用于

注：特别选项详情请咨询SMC

成功应用于锂电池生产设备。