

ZHP 系列

真空产生器连吸盘


吸盘直径 $\phi 63, \phi 80$

真空产生器与吸盘一体化
减少设置空间及接管的作业时间!

2段真空发生器

利用真空发生器的效率化作业

吸入流量 50%增加 **空气消耗量 30%削减**

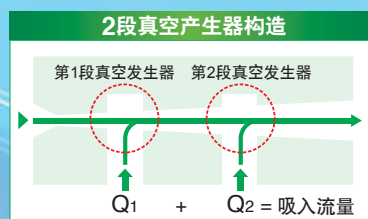

附快速接头

公制 $\phi 4, \phi 6$
英制 $\phi 5/32", \phi 1/4"$

滤网

防止吸盘吸入口的尘埃侵入内部

吸盘的脱离性能提高

带沟槽

利用吸附面的凹凸结构，抑制了吸盘与工件的密切接触，从而提高吸盘的脱离性。

吸盘经过特殊处理

在吸附部位形成细微的凹凸部，可提高吸盘的脱离性。

供气

排气

消声器

直管式消声器

利用直接排气这种结构，可发挥最大程度的真空性能，减少造成阻塞。

- 低噪音: **60dB(A)**
(喷嘴孔径 $\phi 0.7$ 吋)
- 特别的结构可令堵塞不易产生

配管孔 / 真空破坏 · 压力开关 · 连接配管用

可搭建真空用的分流配管

