

行业/机械设备应用

ZP/自动剃须刀流水线

产品应用

LEHS40K3-12-R56N3

现场应用

通过电缸做移动，LEHS电爪通过控制夹持力度，将齿轮夹送到组装转台上进行自动组装，保证齿轮在夹送过程中没有损坏。

行程及把持力一览表 - LEHS系列

尺寸	行程直径 [mm]	把持力 [N]	
		基本型	紧凑型
10	4	2.2~5.5	1.4~3.5
20	6	9~22	7~17
32	8	36~90	-
40	12	52~130	-


筒形、球型物件的把持

- 速度控制
- 把持力控制

现场应用产品



注：特别选项详情请咨询SMC

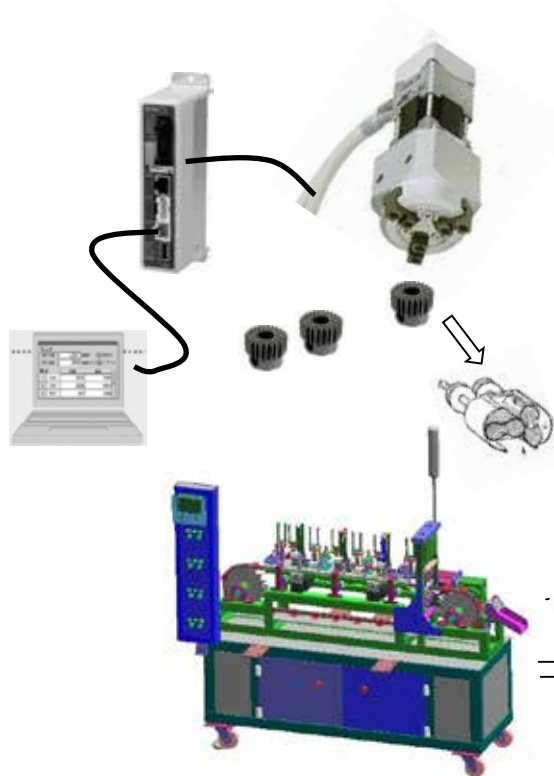

特点

- 设定简单：输入位置和推力
- 带防下落功能（所有产品）
- 有短行程及长行程产品
- 带夹紧确认功能
- 可设定位置、速度、夹紧力
- 3爪型可对应圆筒形及球形工件

成功应用于

成功应用于剃须刀齿轮组装工序上对齿轮的把持力控制。